THERMO DESIGN

StreetBond

Maison de la culture
Mercier-Hochelagua-Maisonneuve
±350 m²

Les revêtements de sol ont toujours été des produits ayant de la difficulté à performer tenant compte de nos températures hivernales ainsi que des mouvements de sol. C'est pourquoi StreetBond est le produit qu'il vous faut! StreetBond est non seulement un acrylique scellant, il est aussi renforcie d'un époxy polymérique modifié afin de créer la durabilité du produit. Voici donc quelques caractéristiques de ce produit;

6 avantages de choisir StreetBond

Flexibilité
Le StreetBond résiste au mouvement de sol.

Durabilité
Le StreetBond est le revêtement de sol le plus résistant dans sa catégorie.

Environnement responsable
Tous les produits StreetBond sont non-toxique et sont à base d'eau. Les composés organiques volatils (COV) de ce produit sont minimes.

Résistance aux produits chimique
Le StreetBond résiste aux abrasifs tel que gazoline, huile, liquide refroidisseur, eau chloré (Jeux d'eau) ainsi qu'à la réaction chimique des sels de déglaçage.

Stabilité de la couleur
Le StreetBond comporte des pigments de résistance aux rayons UV qui empêchent la décoloration lorsqu'il est exposé au soleil.

Adhérance
Le StreetBond est un revêtement antidérapant grâce à la silice incorporé à la base.

Rue Carmelle, Bois-des-Filion
±2500 m²

École
Victor-Rousselot
Montréal
±1100 m²

San Diego Buff	Taupe	Burnt Sienna	Nutmeg	Terra Cotta	Bedrock	Brick	Brown Suede
Sunset Blush	Concrete Gray	Marigold	Pewter	Sierra	Hunter Green	Black	Slate
Granite	Shamrock Green	Celtic Green	Emerald Green	Sandy Beige	Driftwood	Butterscotch	Pumpkin Spice
Chesnut Brown	Mocha	Mustard	Roaster Red	Paprika	Avocado	Sea Foam	Aqua
Bike Path Green	Truffle	Patriot Blue	Cobalt Blue	Gun Metal	Merlot	Smokey Mauve	Graphite

THERMO-DESIGN 378 Boul. St-Jean-Baptiste, Mercier (Qc) J6R 2L2 ◆ 450-698-0000 ◆ info@thermo-design.ca

THERMO DESIGN

StreetBondSR™

Parc Guido-Nincheri
Intersection
Sherbrooke & Pie IX
Supercifie de ±750 m²
Projet 2017

Stationnement de marina
de ±1500 m² à Contrecoeur
Stationnement Leed
couleur Sun Backed Clay,
Slate et White,Projet 2016

Les surfaces de béton bitumineux représentent plus de 30% de l'empreinte urbaine et sont une des causes principales de l'effet d'îlot de chaleur urbaine.

Les enduits réfléchissant tel que le StreetBond SR facilitent la réduction d'îlot de chaleur urbaine, en réduisant la quantité d'énergie solaire absorbée par les surfaces de béton bitumineux.

La chartre de couleur Streetbond SR n'a que des couleurs ayant un indice de réflexion solaire (IRS) supérieur à 29 . Ces couleurs sont donc tous admissibles pour le programme LEED pour la réduction d'îlot de chaleur.

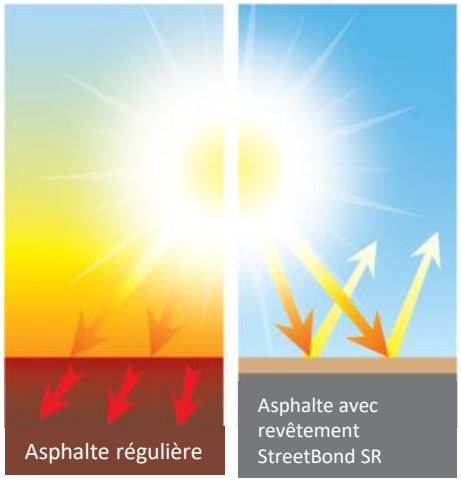

Le StreetBond SR
est la solution idéale pour les stationnements, les parcs, les espaces verts, les esplanades et lieux publiques , les rues piétonnes,les jeux d'eau et plus encore!

Centre de soccer sur
Papineau à Montréal
Stationnement Leed d'une
superficie de ±3200 m²
couleurs Limestone et Slate
Projet 2015

SR Sandstone IRS=36	SR Khaki IRS=37	SR Terra Cotta IRS=33	SR Safety Blue IRS=33
SR Irish Cream IRS=50	SR Evergreen IRS=33	SR White IRS=73	SR Slate IRS=34
SR Fawn IRS=35	SR Mustard IRS=37	SR Sun Backed Clay IRS=52	SR Paprika IRS=41
SR Brownstone IRS=31	SR Limestone IRS=55		

THERMO-DESIGN 378 Boul. St-Jean-Baptiste, Mercier (Qc) J6R 2L2 ◆ 450-698-0000 ◆ info@thermo-design.ca